

Část H OZNAČOVÁNÍ NÁZVŮ ULIC

1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

1.1 Všeobecně

V této části jsou stanoveny zásady pro užití, a provedení jednotlivých dopravních značek ODZ označujících ulice. Označení názvu ulice a směru k ní má (společně s označením ulice na vlastním objektu) pro orientaci v obci (v zastavěném území) základní význam.

1.2 Dopravní značky

1.2.1 Označení názvu ulice (č. IS 22a až č. IS 22f)

Dopravní značka informuje o názvu, průběhu a případně i o směru k vyznačené ulici. Pokud je to pro orientaci významné, mohou být na značce označující směr uvedeny i orientační čísla objektů nacházející se v daném směru.

V názvu ulice jsou v některých případech další obecná označení (např. třída, nábreží, náměstí). Toto označení lze případně zkrátit (např. tř., nábr., nám.). V rámci jedné obce je nezbytné jednotné provedení takové úpravy.

Značka č. IS 22a informuje o názvu ulice, na které je značka umístěna. V odůvodněném případě lze užít i symbolu této značky na velkoplošné značce – návěsti před křižovatkou (obr.).



Informace o směru k uvedené ulici je vyjádřena na příslušné značce provedením šipky:

- Přímo – svislá šipka vlevo
- Šikmo vlevo – šikmá šipka vlevo
- Vlevo - vodorovná šipka vlevo
- Šikmo vpravo – šikmá šipka vpravo
- Vpravo – vodorovná šipka vpravo
- Vlevo a vpravo - vodorovné šipky vlevo a vpravo.

V uvedeném pořadí se podle směru uvedené značky řadí při společném umístění na jedné konstrukci. (obr.).



2 UMÍSTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

2.1 Všeobecně


V této části jsou uvedeny zásady pro užití dopravních značek označujících název ulice zejména ve vztahu ke křižovatce. Obecné zásady pro umístění značek ve vztahu ke směru provozu (boční umístění, výškové umístění apod.) jsou obsahem TP 65.

Značku lze umístit samostatně pro označení jedné ulice nebo se s výhodou umísťuje společně více značek pro označení směrů k více ulicím.

Značky č. IS 22a až č. IS 22f nelze umísťovat společně s jinými dopravními značkami. Ve výjimečném případě mohou být kombinovány s významným komunálním cílem. Při umístění značky (sestavy značek) se zohledňují konkrétní podmínky a zejména skupina účastníků provozu, pro které je určena.

2.2 Posloupnost

Pokud jsou na křižovatce ulic kromě značek označujících název ulice i jiné značky ODZ, umísťují se značky označující ulice blíže ke křižovatce. (obr.).

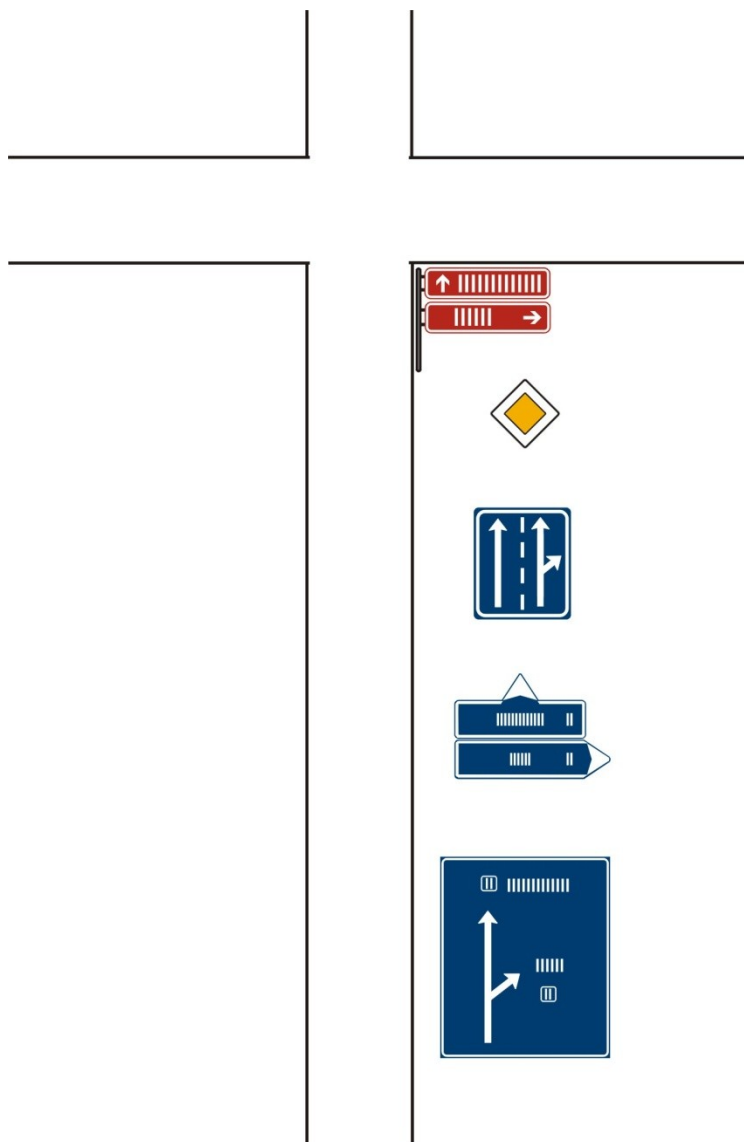

2.3 Vzdálenost

Pokud to místní podmínky dovolují, lze značku (značky) umístit před křižovatkou s danou ulicí obdobně jako směrovou tabuli (obr.)

S přihlédnutím k místním podmínkám a s ohledem na co nejlepší viditelnost lze značky s označením názvu ulice umístit i v prostoru křižovatky. V prostoru křižovatky musí být zachovány rozhledové poměry.

Na komunikacích přednostně užívaných chodci lze využít místa, odkud je značka viditelná z více směrů (např. nároží, střed náměstí apod.). Značky mohou být oboustranné a směřující do více směrů při umístění na společném sloupku (obr.).

